

Индивидуальный предприниматель Кравчук Владимир Александрович

ИНН 503220096593
ОГРН 317502400066736
ОКАТО 46241855003
БИК 044525787

Р/с № 40802810802050000022
К/с № 30101810100000000787

143072, Московская область, Одинцовский р-н,
пос. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д.11,
кв.346

Производственно-строительная группа
«Спортплощадка & Стройплощадка»

ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА 30х60м. R-7.5м

Наименование	Характеристика	Цена
Хоккейная коробка 26х56м 7мм. Моно стеклопластиковые борта на металлических рамах с радиусом закругления – 7.5м.	Хоккейные борта: 1.1. Моно стеклопластиковые панели соответствуют требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам: - толщина – 7 мм +/- 0.5мм; - высота панели – 1220мм; - высота борта – 1250мм; - длина – 2000мм, 1000мм, 1960мм. (Радиус 7.5м). 1.2. Цвет стеклопластика – белый, с глянцевой поверхностью. Набор толщины стеклопластиковых панелей осуществляется стеклотканью (высокие физико-механические показатели прочности). 1.3. В верхней части борта поручень из ПНД синего цвета, шириной 57 мм. В нижней части борта усиление отбойной пластиной желтого цвета 200 мм идет как единое целое. 1.4. В составе хоккейных бортов предусмотрены 2 усиленные калитки для игроков, 900мм. Имеющие надежный запирающийся механизм с самозакрывающимся замком. Механизм фиксации оборудован защитным барьером, состоящим из группы параллельно связанных рукояти со штифтом открытия коромысел, расположенных на подвижной части входной группы. Механизм имеет обратно-подпружиненный ход 40° конструкционно дополненный группой оси, коромыслом, прямо-перпендикулярной замку штангой с ходом в 63°. На неподвижной части входной группы расположен механизм с свободно-выпадающим фиксатором подвижной части. Все элементы запорного механизма выполнены из стали марки Ст3 и имеют толщины 4мм, 8мм, Ø 10мм, 22мм, 34мм и 42мм, связаны между собой сварным швом, зафиксированы болтами, винтами М10 с классом прочности 5.8 Покрыты гальваническим покрытием, обеспечивающим высокую-коррозионную стойкость механизма замка с возможностью окраса в цвет по таблицы Ral. 1.5. Одни технологические ворота распашного типа, расположены на прямом участке/на торце , шириной 4000 мм. Ворота оснащены двойным стяжным механизмом усиленного типа, состоящего из двух частей. Упор для стяжного механизма имеет угол 80°, П-образный упор с механизмом СН-36224М. Узлы изготовлены из профильной трубы 50х50х2мм, листового металла 4мм, 10мм, марки Ст3. Механизм стягивания и все подвижные элементы подвержены гальванической обработке (холодное цинкование, погружным методом в заводских условиях). 1.6. Рама хоккейного борта выполнена из профильной трубы 50х25х1.5мм, 40х25х1.5мм, 40х40х1.5мм, 40х80х2мм, 50х100х2мм. 1.7. Крепление к основанию: Опоры «РОКС» из профильной трубы 50х50х2мм.	2 190 000.00



Ограждение за воротами и на закрутлениях.	Вся металлоконструкция хоккейного корта окрашена полиэфирно-порошковым покрытием (ral 5005) Защита от попадания шайбы за пределы хоккейной коробки представляет собой стальные рамы из профильной трубы 40х25х1.5мм, с заполнением из оцинкованной сетки рабицы 45х45х2мм. Высота 3000мм.	
Бокс для запасных игроков	Бокс для запасных игроков 10х1,5х2,6 м из профильной трубы 80х80х3мм, 60х40х2мм, обшитый профилированным листом С-22 толщиной 0,5 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. половая доска 40мм, скамья, дверь. С разделением по центру.	540 000.00
Бокс для судей	Бокс для судей и штрафников. 5х1,5х2,6м из профильной трубы 80х40х3мм, 60х40х2мм, обшитый профилированным листом С-8 толщиной 0,5 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. половая доска 40мм, две скамьи, дверь.	190 000.00
Ворота хоккейные.	Пара с сетками	45 500.00
Монтаж	Монтаж хоккейных бортов, сборка боксов.	550 000.00
Доставка		170 000.00
ИТОГО С НДС 20%:		3 410 500.00





Сахарова, дом 117, кв. 73,

ООО «АНСЕЙ МАРИН»
Общество с ограниченной ответственностью
«АНСЕЙ МАРИН»

ул. Академика

г. Нижний Новгород, 603162, Телефон:
+7(920) 072-00-78,
E-mail: info@anseymarine.ru


Куда	МКУ БФСЦ СПАРТА
Исх. №	32
Дата	10.12.2024

Предлагаем следующее коммерческое предложение:

№ п/п	Наименование.	Сумма
1	Хоккейная коробка 26x56м7мм. Моно стеклопластиковые борта на металлических рамах с радиусом закругления – 7.5м.	1 738 000.00
2	Ограждение хоккейной коробки представляет собой стальные рамы из профильной трубы 40x25x1.5мм, с заполнением из оцинкованной сетки рабицы 45x45x2мм. Высота 3000мм.	360 000.00
3	Бокс для запасных игроков 10x1,5x2,6 м из профильной трубы 80x40x3мм, 60x40x2мм, обшитый профилированным листом С-8 толщиной 0,5 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. половая доска 40мм, скамья, дверь. С разделением по центру.	420 000.00
4	Бокс для судей и штрафников. 6x1,5x2,6м из профильной трубы 80x40x3мм, 60x40x2мм, обшитый профилированным листом С-8 толщиной 0,5 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. половая доска 40мм, две скамьи, дверь.	260 000.00
5	Ворота хоккейные Пара с сетками, 1830x1220x1100мм.	43 300.00
6	Установка сборка монтаж.	650 000.00
Итого с НДС20%		3 471 300.00

Условия оплаты: 70% предоплата.

С уважением,
Евгений Безруков

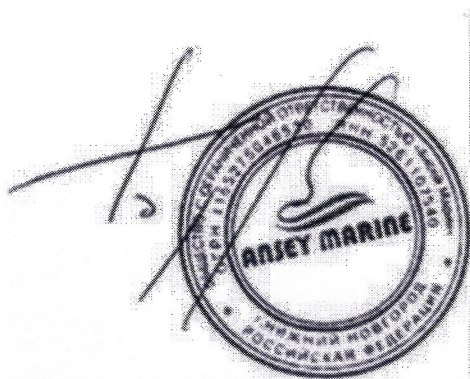



ОГРН 1187746675390
ИНН 7735177350
КПП 773501001
БИК 044525225
р/с № 40702810938000252956
к/с № 30101810400000000225

ООО «ПСГ АЛЬЯНС»
124365, г. Москва, г. Зеленоград.
корп. 1651, ПОМ XVI/38


Производственно-строительная группа
Спортплощадка | Стройплощадка

ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА 30х60м. R-7.5м

Наименование	Характеристика	Цена
Хоккейная коробка 26х56м 7мм. Моно стеклопластиков ые борта на металлических рамах с радиусом закругления - 7.5м.	Хоккейные борта: 1.1. Моно стеклопластиковые панели соответствуют требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам: - толщина – 7 мм +/- 0.5мм; - высота панели – 1220мм; - высота борта – 1250мм; - длина – 2000мм, 1000мм, 1960мм. (Радиус 7.5м). 1.2. Цвет стеклопластика – белый, с глянцевой поверхностью. Набор толщины стеклопластиковых панелей осуществляется стеклотканью (высокие физико-механические показатели прочности). 1.3. В верхней части борта поручень из ПНД синего цвета, шириной 57 мм. В нижней части борта усиление отбойной пластиной желтого цвета 200 мм идет как единое целое. 1.4. В составе хоккейных бортов предусмотрены 2 усиленные калитки для игроков, 900мм. Имеющие надежный запирающийся механизм с самозакрывающимся замком. Механизм фиксации оборудован защитным барьером, состоящим из группы параллельно связанных рукояти со штифтом открытия коромысел, расположенных на подвижной части входной группы. Механизм имеет обратно-подпружиненный ход 40° конструкционно дополненный группой оси, коромыслом, прямо-перпендикулярной замку штангой с ходом в 63°. На неподвижной части входной группы расположен механизм с свободно-выпадающим фиксатором подвижной части. Все элементы запорного механизма выполнены из стали марки Ст3 и имеют толщины 4мм, 8мм, Ø 10мм, 22мм, 34мм и 42мм, связаны между собой сварным швом, зафиксированы болтами, винтами М10 с классом прочности 5.8 Покрываются гальваническим покрытием, обеспечивающим высокую-коррозионную стойкость механизма замка с возможностью окраса в цвет по таблицы Ral. 1.5. Одни технологические ворота распашного типа, расположены на прямом участке/на торце , шириной 4000 мм. Ворота оснащены двойным стяжным механизмом усиленного типа, состоящего из двух частей. Упор для стяжного механизма имеет угол 80°, П-образный упор с механизмом СН-36224М. Узлы изготовлены из профильной трубы 50х50х2мм, листового металла 4мм, 10мм, марки Ст3. Механизм стягивания и все подвижные элементы подвержены гальванической обработке (холодное цинкование, погружным методом в заводских условиях). 1.6. Рама хоккейного борта выполнена из профильной трубы 50х25х1.5мм, 40х25х1.5мм, 40х40х1.5мм, 40х80х2мм, 50х100х2мм. 1.7. Крепление к основанию: Опоры «РОКС» 50х50х2мм.	1 750 000.00

HBORT.RU
STROYSPORT.COM

+7 (800) 505 24 81 | +7 (499) 995 24 94 | +7 (495) 966 00 72
alliance007@bk.ru
KononovAnDm@mail.ru





ОГРН 1187746675390
ИНН 7735177350
КПП 773501001
БИК 044525225
р/с № 40702810938000252956
к/с № 30101810400000000225

ООО «ПСГАЛЬЯНС»
124365, г. Москва, г. Зеленоград.
корп. 1651, ПОМ XVI/38

Производственно-строительная группа
Спортплощадка | Стройплощадка

Ограждение по периметру	Система «РОКС» - крепление прямых профильных опор при помощи бетонирования в специальные отверстия в основании. Вся металлоконструкция хоккейного корта окрашена полиэфирно-порошковым покрытием (gal 5005) Защита от попадания шайбы за пределы хоккейной коробки представляет собой стальные рамы из профильной трубы 40x25x1.5мм, с заполнением из оцинкованной сетки рабицы 45x45x2мм. Высота 1500мм.	
Ограждение	Дополнительный ярус ограждения за воротами и на закруглениях с заполнением из сетки рабицы 1500мм. Дополнительные опоры из профильной трубы 80x80x2.	350 000.00
Ворота хоккейные	Пара с сетками, 1830x1220x1100мм.	38 500.00
Бокс для запасных игроков	Бокс для запасных игроков 10x1,5x2,6 м из профильной трубы 80x40x3мм, 60x40x2мм, обшитый профилированным листом С-8 толщиной 0,5 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. половая доска 40мм, скамья, дверь. С разделением по центру.	340 000.00
Бокс для судей	Бокс для судей и штрафников. 6x1,5x2,6м из профильной трубы 80x40x3мм, 60x40x2мм, обшитый профилированным листом С-8 толщиной 0,5 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. половая доска 40мм, две скамьи, дверь.	230 000.00
Монтаж	Монтаж хоккейных бортов, сборка боксов для игроков.	570 000.00
Доставка		160 000.00
ИТОГО С НДС 20%:		3 538 500.00



HBORT.RU
STROYSPORT.COM

+7 (800) 505 24 81 | +7 (499) 995 24 94 | +7 (495) 966 00 72



alliance007@bk.ru
KononovAnDm@mail.ru



OFPH 118774667 S390
HHH 7735177350
KFIF! 773501001
bHK 04452522 S
p/c N°- 407028109380002S 2956
K/C № 30101810400000000225

000 «FICF AflbüHC»
124365, r. MocxBa, r. 3eneHorpap.
xopn. 1651, FOR XVI/38

FI|DOH3BOпCTBeHHo-CTponTe/n.Has pпына
CnO|DTIfiflOt1ta/tKa I CT|DOHf1fIOЛтă,QKă

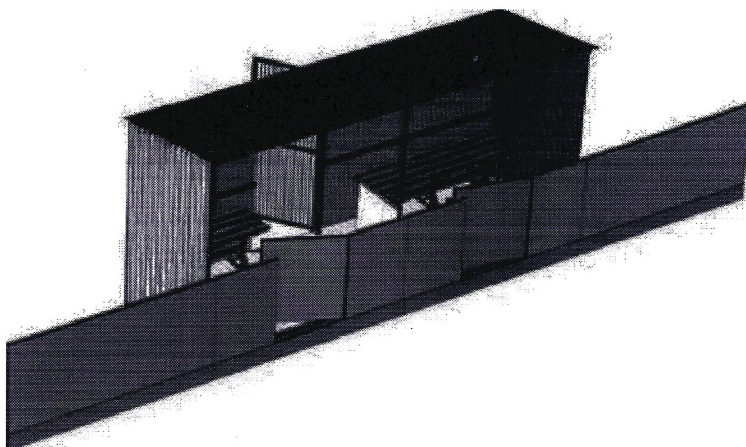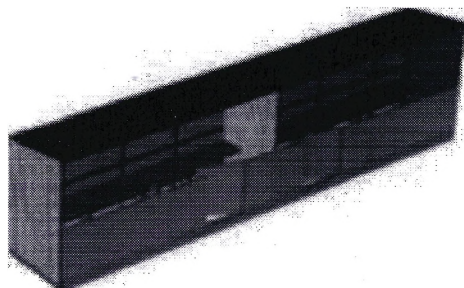

HBORT.RU
STROYSPORT.COM

+7 (800) 5052481 | +7 (499) 9952494 | +7 (495) 9660072
alliance007@Uk ru
KonovalovAn D/cpn aiLru