

"СОГЛАСОВАНО"

Депутат Московской областной
Думы

Наумов А.А.

" " 2024 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель главы городского
округа Кашира

Зосимова С.Р.

" " 2024 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №4"

Семитина Н.Н.

" " 2024 г.

Наименование программного продукта

Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ФСНБ-2022, Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр,
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр,
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр,
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр
Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр,
Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 №69894-ИФ/09

Распоряжение министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 №24РВ-14

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 №69894-ИФ/09

Наименование субъекта Российской Федерации

Московская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Московская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 45

Приобретение и установка оконных блоков по адресу: мкр. Ожерелье, ул.1-го Мая, д.29 - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4. Московская. обл. г. Кашира, ул. Гвардейская д.6

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV кв. 2024 г.

Сметная стоимость 192,05 тыс.руб.

строительных работ 160,04 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 33,35 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 0,69 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 74,76 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов 1,51 чел.-ч
Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерени я	коэффици енты	всего с учетом коэффициен тов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффици иенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1.

1	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,10926		0,10926					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,0705114					7474,69
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	165,39		18,0705114			413,64		7474,69
	2	ЭМ									45,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8456724					368,37
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74		0,8456724	37,32	1,44	53,74		45,45
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	7,74		0,8456724			435,60		368,37
		Итого прямые затраты ФОТ									7888,51
	812/пр_2020_прил._т._п .40.2_гр.3	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	91		91,00					7843,06
	774/пр_2020_прил._т._п .40.2_гр.3	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52,00					4078,39

		Всего по позиции							174849,72		19104,08
2	ГЭСН 10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,012		0,012					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,309706					1031,47
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	167,37	1,15	2,309706			446,58		1031,47
	2	ЭМ									29,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0756					35,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	1,25	0,0264	37,32	1,44	53,74		1,42
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1,76	1,25	0,0264			435,60		11,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,0492	477,92	1,21	578,28		28,45
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	3,28	1,25	0,0492			490,51		24,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									557,26
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,44		0,13728			5,89		0,81
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	418		5,016	24,39	1,53	37,32		187,20
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	21,4		0,2568	158,82	1,53	242,99		62,40
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	69		0,828	241,35	1,12	270,31		223,82
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	30,6		0,3672	92,73	1,25	115,91		42,56
	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	100		1,20					
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,096	369,80	1,14	421,57		40,47
		Итого прямые затраты									1654,23
2.1	11.3.02.01-0003	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, м2 с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2	100		1,20	3764,24	1,25	4705,30		5646,36
		ФОТ									1067,1
	812/пр_2020_прил._т._п .10_гр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20					1037,22
	774/пр_2020_прил._т._п .10_гр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75					498,87
		Всего по позиции							736390,00		8836,68
3	ГЭСН 10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,09726		0,09726					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,2393563					7252,17
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	145,19	1,15	16,2393563			446,58		7252,17
	2	ЭМ									234,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4790055					230,55
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,66	1,25	0,0802395	37,32	1,44	53,74		4,31
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,66	1,25	0,0802395			435,60		34,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,398766	477,92	1,21	578,28		230,60
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	3,28	1,25	0,398766			490,51		195,60
	4	М									3593,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	14,55		1,415133			5,89		8,34
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	300		29,178	24,39	1,53	37,32		1088,92

Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,6		1,517256	158,82	1,53	242,99		368,68
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	51,75		5,033205	241,35	1,12	270,31		1360,53
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	38,9		3,783414	92,73	1,25	115,91		438,54
	09.4.03.01	Блоки оконные пластиковые	м2	100		9,726					
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,77808	369,80	1,14	421,57		328,02
		Итого прямые затраты									11310,66
3.1	11.3.02.01-0017	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2	100		9,726	4527,58	1,25	5659,48		55044,10
		ФОТ									7482,72
	812/пр_2020_прил. т. п .10_гр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20					7273,20
	774/пр_2020_прил. т. п .10_гр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75					3498,17
		Всего по позиции							792989,20		77126,13
4	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,045		0,045					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,00602					438,22
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	1,00602			435,60		438,22
	2	ЭМ									4,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,010125					4,84
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,00225	37,32	1,44	53,74		0,12
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,00225			435,60		0,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,007875	477,92	1,21	578,28		4,55
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,14	1,25	0,007875			490,51		3,86
	4	М									815,31
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,91025	241,35	1,12	270,31		516,36
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м		П	0,00					
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт		П	0,60	326,12	1,14	371,78		223,07
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,18	369,80	1,14	421,57		75,88
		Итого прямые затраты									1263,04
4.1	11.3.03.01-0008	Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм	м	100		4,50	308,01	1,25	385,01		1732,55
		ФОТ									443,06
	812/пр_2020_прил. т. п .10_гр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20					430,65
	774/пр_2020_прил. т. п .10_гр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75					207,13
		Всего по позиции							80741,56		3633,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,126		0,126					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,296832					11250,65
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	24,296832			463,05		11250,65
	2	ЭМ									4,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02205					10,01
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0026775			444,52		1,19
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,017	1,25	0,0026775			490,51		1,31
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0146475	37,32	1,44	53,74		0,79
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,093	1,25	0,0146475			435,60		6,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,004725	477,92	1,21	578,28		2,73
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,004725			490,51		2,32
	4	М									445,13
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,022932			5,89		0,14
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0252	56,11	1,39	77,99		1,97
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		13,23					
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		3,78	65,33	1,38	90,16		340,80
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		1,1214			91,15		102,22
		Итого прямые затраты									11710,50
7.1	11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,105		0,01323	467942,46	1,14	533454,40		7057,60
		ФОТ									11260,66
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00					10134,59
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65					4690,06
		Всего по позиции							266609,13		33592,75
8	ГЭСНр 58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали отливов	100 м	0,042		0,042					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,73922					757,60
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		1,73922			435,60		757,60
	2	ЭМ									1,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00504					2,28
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,00336	37,32	1,44	53,74		0,18
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,08		0,00336			435,60		1,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00168	477,92	1,21	578,28		0,97
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,04		0,00168			490,51		0,82
	4	М									54,86
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,000168			88150,96		14,81
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,000252	149930,17	1,06	158925,98		40,05
	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,007728					
	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,009408					
		Итого прямые затраты									815,89
8.1	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20x20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	100		4,20	419,80	1,00	419,80		1763,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									759,88
	812/пр_2020_прил._т._п	НР (Крыши, кровли)	%	90		90,00					683,89
	.92_гр.3										
	774/пр_2020_прил._т._п	СП (Крыши, кровли)	%	46		46,00					349,54
	.92_гр.3										
		Всего по позиции							86011,43		3612,48
9	ГЭСНр 61-03-004-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,025		0,025					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,085					3832,53
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323,4		8,085			474,03		3832,53
	2	ЭМ									42,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,066					32,37
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36		0,034	6,62	1,36	9,00		0,31
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2,64		0,066			643,80		42,49
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	2,64		0,066			490,51		32,37
	4	М									429,43
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,00875	35,71	0,95	33,92		0,30
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,11	3392,36	1,15	3901,21		429,13
	999-9900	Строительный мусор	т	9,68		0,242					
		Итого прямые затраты									4337,13
		ФОТ									3864,9
	812/пр_2020_прил._т._п	НР (Штукатурные работы)	%	89		89,00					3439,76
	.95_гр.3										
	774/пр_2020_прил._т._п	СП (Штукатурные работы)	%	44		44,00					1700,56
	.95_гр.3										
		Всего по позиции							379098,00		9477,45
10	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,4003		0,4003			1097,92		439,50
		Всего по позиции							1097,93		439,50
11	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	0,4003		0,4003			309,41		123,87
		Всего по позиции							309,44		123,87
		Итого прямые затраты по разделу 1.									112991,47
		в том числе:									
		оплата труда (ОТ)									33347,10
		эксплуатация машин и механизмов									367,66
		оплата труда машинистов (ОТм)									687,92
		материальные ресурсы									78025,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	перевозка										563,37
	Итого ФОТ (справочно)										34035,02
	Итого накладные расходы										31413,35
	Итого сметная прибыль										15636,85
	Итого оборудование										0,00
	Итого прочие затраты										0,00
	Итого по разделу 1.										160041,67
	в том числе:										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										0,00
	оборудование, отсутствующее в ФРСН										0,00
	затраты труда рабочих						74,7583807				
	затраты труда машинистов						1,5114929				
											160041,67
	ВСЕГО строительные работы										160041,67
	в том числе:										
	всего прямые затраты										112991,47
	в том числе:										
	оплата труда (ОТ)										33347,10
	эксплуатация машин и механизмов										367,66
	оплата труда машинистов (ОТм)										687,92
	материальные ресурсы										78025,42
	перевозка										563,37
	всего ФОТ										34035,02
	всего накладные расходы										31413,35
	всего сметная прибыль										15636,85
	ВСЕГО монтажные работы										0,00
	в том числе:										
	всего прямые затраты										0,00
	в том числе:										
	оплата труда (ОТ)										0,00
	эксплуатация машин и механизмов										0,00
	оплата труда машинистов (ОТм)										0,00
	материальные ресурсы										0,00
	перевозка										0,00
	всего ФОТ										0,00
	всего накладные расходы										0,00
	всего сметная прибыль										0,00
	ВСЕГО оборудование										0,00
	ВСЕГО прочие затраты										0,00
	в том числе:										
	прочие затраты										0,00
	прочие работы										0,00
	в том числе:										
	всего прямые затраты										0,00
	в том числе:										
	оплата труда (ОТ)										0,00
	эксплуатация машин и механизмов										0,00
	оплата труда машинистов (ОТм)										0,00
	материальные ресурсы										0,00
	перевозка										0,00
	всего ФОТ										0,00
	всего накладные расходы										0,00
	всего сметная прибыль										0,00
	ВСЕГО по смете										160041,67

	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	----	----	----

112991,47

33347,10

367,66

687,92

78025,42

563,37

34035,02

31413,35

15636,85

0,00

0,00

0,00

0,00

74,7583807

1,5114929

0,251

20,00

32008,33

192050,00

1	2	3	4
---	---	---	---

в том числе:

Всего прямые затраты по смете

в том числе:

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Справочно

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

оборудование, отсутствующее в ФРСН

затраты труда рабочих

затраты труда машинистов

Масса мусора

НДС, %

Всего

Составил




[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

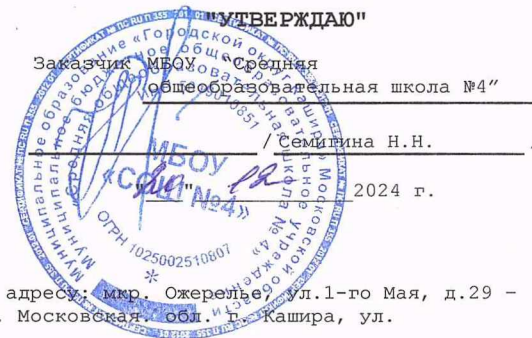

Наименование объекта: Приобретение и установка оконных блоков по адресу: мкр. Ожерелье, ул. 1-го Мая, д. 29 – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4. Московская обл. п. Кашира, ул. Гвардейская д. 6

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 45

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1.

1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,10926
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,012
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,09726
4	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,045
5	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,315
6	Установка противомоскитных сеток	100 шт	0,04
7	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,126
8	Смена обделок из листовой стали отливов	100 м	0,042
9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,025
10	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,4003
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	0,4003

Составил:

Заведующая хозяйством МБОУ Маринина Н.Н.